

## AIO 一体化 VGUS 组态屏 SDWb101T64T/C/N

10.1 英寸 1024x600 分辨率 300 流明



## ● 文档修改记录

日期	修改内容
2022-11-15	首次发布

## 目录

1. 外部接口.....	3
2. 产品特性.....	3
3. 规格参数.....	4
3.1 总体参数.....	4
3.2 串口参数.....	4
3.3 供电电源.....	4
3.4 支持外设.....	4
3.5 引脚定义.....	4
4. 订购信息.....	5
5. 支持 DIY-可提供配件.....	5
6. 包装与物理尺寸.....	5
7. 抗扰度测试.....	6
7.1 静电放电 ESD 测试.....	6
7.2 电快速瞬变脉冲群 EFT 测试.....	6
8. 产品尺寸图.....	7
9. 调试工具.....	9
10. 开发文档与工具下载.....	9



## 1. 外部接口



图1 产品外观及硬件配置图

- 用户接口：用于供电、串口信号连接、外接蜂鸣器、外接喇叭和外接 TF 卡。用户需选用 FPC1.0-10 下接（间距为 1.0 毫米）的插座，插座封装图官网可以下载。

注：未涉及关键结构工艺修改或布局大调整，仅产品工艺或可靠性方面的变更迭代，公司不予对外发起变更，具体以收到的实物为准。

## 2. 产品特性

- 支持 DIY, 彰显个性，  
配套提供触摸屏、铁框等配件；
- 支持电源工作范围：默认 4.5~5.5V；
- 支持 TTL/CMOS 电平，  
波特率最高 921600bps；
- 默认内存 16M 字节，  
可扩展到 128M 字节、512M 字节；
- VGUS 组态开发，0 代码三步搞定界面设计；
- 支持 TF 卡脱机批量下载；
- 支持多语种字库、图片、二维码显示；
- 支持数字和中英文录入；
- 支持 JPG 格式，存储高效、显示快速；
- 支持 PNG 格式，透明显示效果更好；
- 支持音视频播放；
- 支持设置 90/180/270 度旋转显示；
- 上电即运行，开机无需等待；
- 支持休眠/屏保模式，降低待机功耗；
- 拥有优秀的电磁兼容特性；
- 可拓展 RTC 实时时钟功能；
- 适合医疗器械、仪器仪表等应用。

### 3. 规格参数

#### 3.1 总体参数

参数	数据
尺寸 / 分辨率	10.1 英寸 / 1024 * 600 (可以软件设置 90 度旋转显示)
背光类型/亮度	LED / 300 cd/m <sup>2</sup> (亮度软件可调)
可视角度 L/R/U/D	70° /70° /50° /70°
工作温度/存储温度	-20~+70℃ / -30~+80℃

#### 3.2 串口参数

参数	测试条件	最小值	典型值	最大值
串口波特率		1200bps	-	921600bps
串口电平	TTL/CMOS			
数据格式	1 个起始位-8 个数据位-无校验位-1 个停止位			

#### 3.3 供电电源

参数	测试条件	最小值	典型值	最大值
供电电压 VIN		4.5V	5V	5.5V
供电电流	VIN=5V, 背光最亮	-	765mA	-
	VIN=5V, 休眠模式	-	157mA	-

#### 3.4 支持外设

参数	数据
蜂鸣器/RTC	外置
音视频	支持画面播放, 支持声音输出, 喇叭功率 8 欧 2 瓦
TF 卡接口	外置, 用于脱机下载或者拷贝用户数据
存储空间	16M 字节/128M 位 (支持 jpg 格式, 约存储 256 张图片 (每张图片小于 50KB), 可扩展到 1G 位 (128M 字节)、4G 位 (512M 字节))

#### 3.5 引脚定义

用户需选用 FPC1.0-10 下接 (间距为 1.0 毫米) 的插座, [点击下载插座封装库](#)。

引脚编号	引脚名称	说明	引脚编号	引脚名称	说明
1	+5V	供电电源	6	DOUT	串口输出
2	N	喇叭接口	7	TF-CMD	TF 卡命令/响应
3	P	喇叭接口	8	TF-CLK	TF 卡时钟
4	BEEP	蜂鸣器输出	9	TF-DAT0	TF 卡数据线位 0
5	DIN	串口输入	10	GND	地

#### 4. 订购信息

序号	型号	说明
1	SDWb101T64N	不带触摸屏
2	SDWb101T64T	电阻触摸屏
3	SDWb101T64C	电容触摸屏

#### 5. 支持 DIY-可提供配件

序号	型号	说明	资料下载
1	CTP101AI0	10.1 寸电容触摸屏	<a href="#">尺寸图</a>
2	RTP101AI0	10.1 寸电阻触摸屏	<a href="#">尺寸图</a>
3	YK101AI0	10.1 寸压框	<a href="#">尺寸图</a>
4	底板	10.1 寸 DIY 底板（带 RTC）	<a href="#">AD 图</a>
5	AI005	转接板	<a href="#">AD 图</a>

#### 6. 包装与物理尺寸

参数	数据
单片净重量	
整箱重量	
包装箱尺寸	
包装规格	



## 7. 抗扰度测试

### 7.1 静电放电 ESD 测试

试验环境温度：25℃

试验环境湿度：50%

试验过程：针对串口屏铁框周边和显示区域依次进行接触和空气放电，观察屏幕是否出现复位重启、黑屏、白屏、花屏、通信异常等工作异常现象。

放电类型	放电值	结果
接触放电	±6KV	工作正常
空气放电	±15KV	工作正常

注：试验均为产品在裸露状态下测试，实际使用过程中将串口屏装配用户设备上后，保持屏幕和设备良好接地，整机测试中 ESD 性能会更优。

### 7.2 电快速瞬变脉冲群 EFT 测试

试验环境温度：25℃

试验环境湿度：50%

试验过程：针对供电电源线通过脉冲群发生仪耦合脉冲群后的电源对屏幕进行供电，针对串口信号线通过脉冲群发生仪耦合脉冲群后的信号跟屏幕进行串口通信，观察屏幕是否出现复位重启、黑屏、白屏、花屏、通信异常等工作异常现象。

测试项目	测试标准		结果
	电压	频率	
电源线	4 KV	100 KHz	工作正常
信号线	2 KV	100 KHz	工作正常

## 8. 产品尺寸图

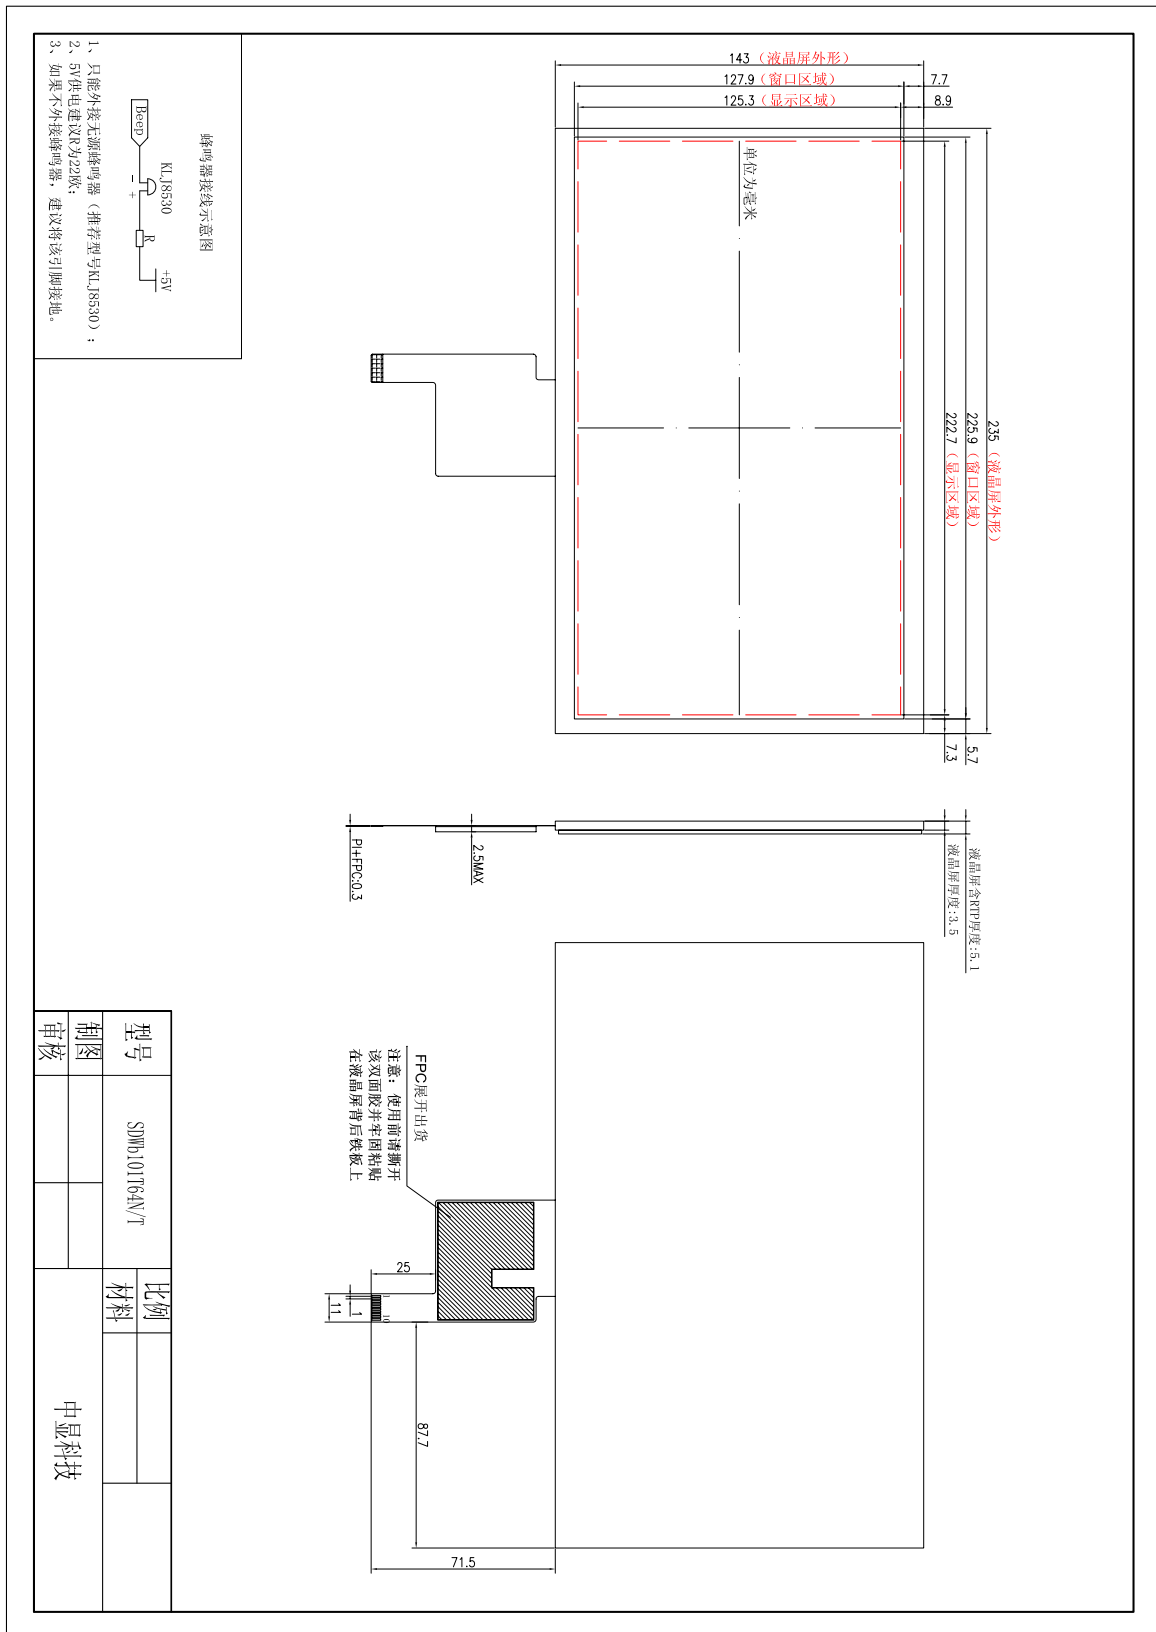


图 2 SDWb101T64N/T 尺寸图

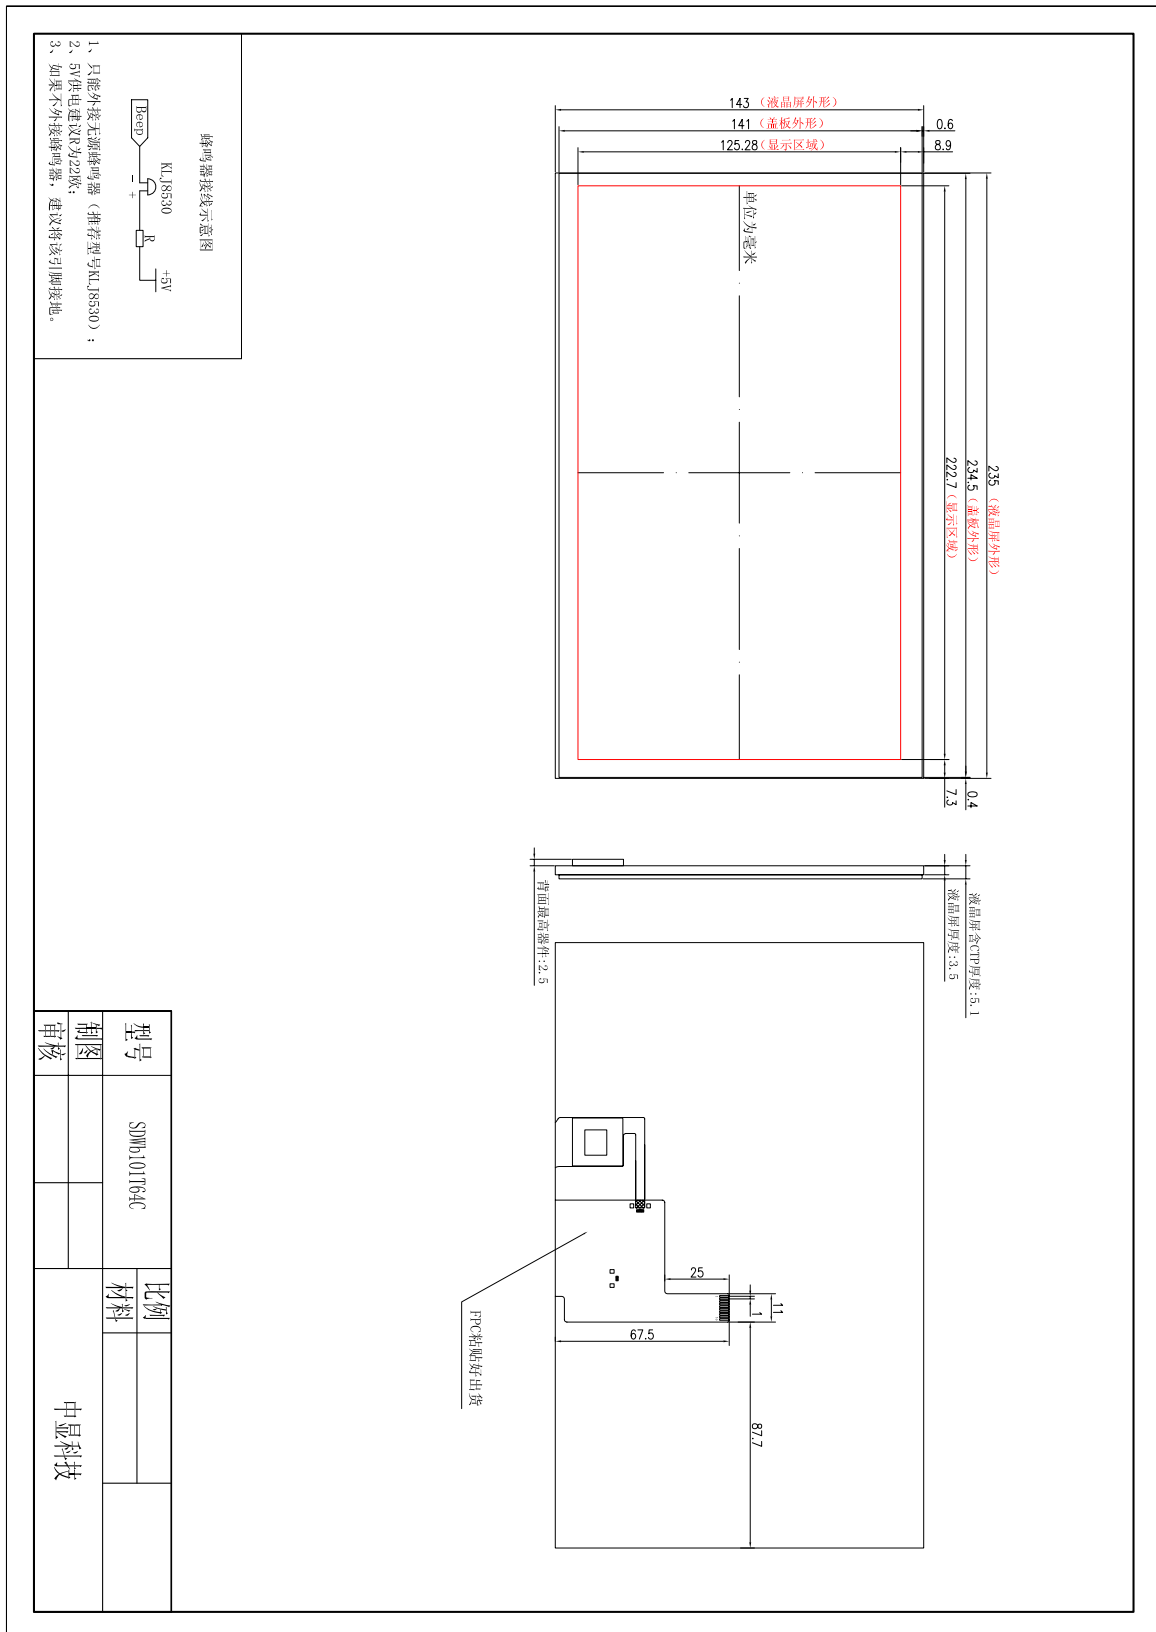


图 3 SDWb101T64C 尺寸图



## 9. 调试工具

为了方便客户能够快速评估测试 SDWb 系列 AIO 串口屏，我公司特制作了转接板 AI005。初次使用客户必须购买该转接板，否则客户初期没有办法下载界面。

作用 1：转接板上把 AIO 串口屏 10Pin 连接器中的串口信号、语音信号、TF 卡信号、蜂鸣器信号分别引出，设计了需要的外部电路和插座，方便用户连接主板、喇叭、TF 卡和蜂鸣器，测试 AIO 串口屏的功能。

作用 2：转接板设计的 2.0-8 大插座，可直接连接我们的测试套件 DLB07。方便客户通过电脑 USB 口直接连接 AIO 串口屏，借助电脑上的串口调试工具给 AIO 串口屏发指令，测试 AIO 串口屏的显示和触控功能等。

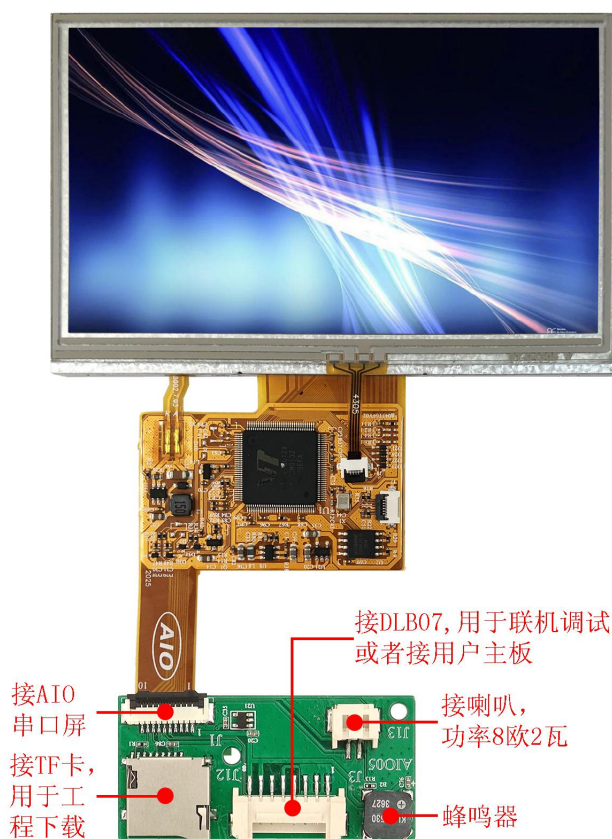


图 4 转接板 AI005 连接示意图

## 10. 开发文档与工具下载

为了更快完成产品开发，初次使用前，需登录我们的官网 [www.viewtech.cn](http://www.viewtech.cn)，进入资料下载，下载相应的开发文档和 VGUS 开发工具，官网提供有丰富的视频教程、应用笔记及应用工程案例供参考学习。

[点击下载：开发文档资料；](#)

[点击下载：开发工具软件；](#)

更多了解，欢迎致电：027-87596062 或者 Email: [sales@viewtech.cn](mailto:sales@viewtech.cn)。