


## VGUS 组态屏 SDWa043S03T/C

4.3 英寸 480x272 分辨率 300 流明

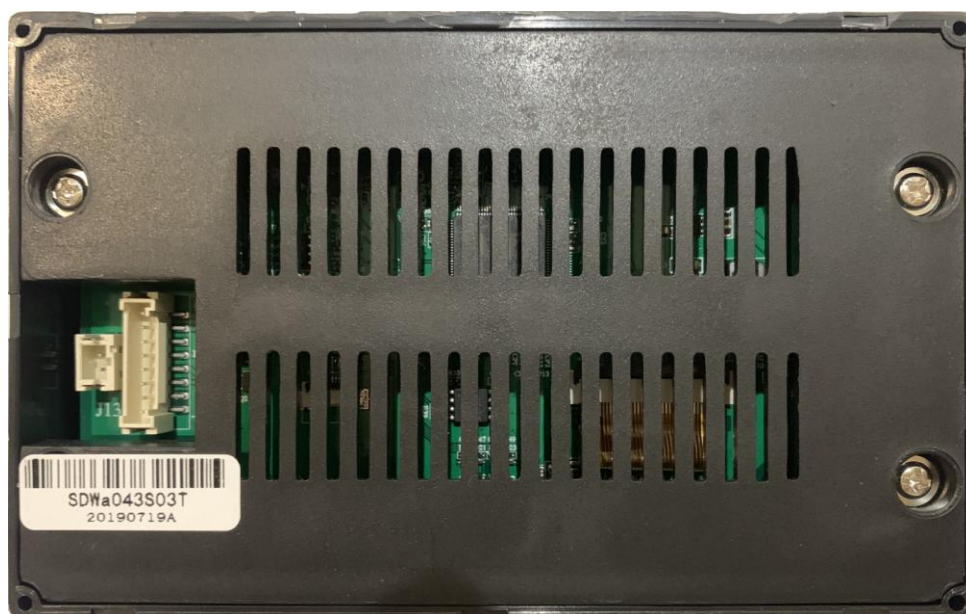

### ● 文档修改记录

日期	修改内容
2018-09-30	首次发布
2019-07-23	1、增加语音接口 2、增加 C 版电容触摸屏

### ● 总体参数

参数	数据
尺寸 / 分辨率	4.3 英寸 / 480 *272 (可以软件设置 90 度旋转显示)
显示色彩	64K 真彩色
背光类型/寿命/亮度	LED / 20,000Hrs / 300 cd/m <sup>2</sup> (软件 100 级连续可调)
可视角度 L/R/U/D	70° /70° /50° /70°
工作温度/存储温度	-20~+60℃ / -30~+70℃

### ● 串行接口

参数	测试条件	最小值	典型值	最大值
串口波特率		1200bps	-	115200bps
串口电平	标准 RS-232C			
数据格式	1 个起始位-8 个数据位-无校验位-1 个停止位			
插座型号	SMD2.0-8P 带锁扣 (间距为 2.0 毫米)			

### ● 供电电源

参数	测试条件	最小值	典型值	最大值
供电电压 VIN		6V	12V	35V
供电电流	VIN=12V, 背光最亮	-	135mA	-
	VIN=12V, 背光关闭	-	60mA	-

### ● 支持外设


参数	数据
蜂鸣器	支持
音视频	支持画面播放, 支持声音输出, 喇叭功率 8 欧 2 瓦
U 盘接口	支持, 用于脱机下载或者拷贝用户数据
存储空间	8M 字节/64M 位 (支持 jpg 格式, 约存储 128 张图片 (每张图片小于 50KB))

### ● 包装信息

参数	数据
单片净重量	187g
整箱重量	12kg
包装箱尺寸	530(mm)×370(mm)×250(mm)
包装规格	25 盒×2 片/盒=50 片/箱



● 装配尺寸

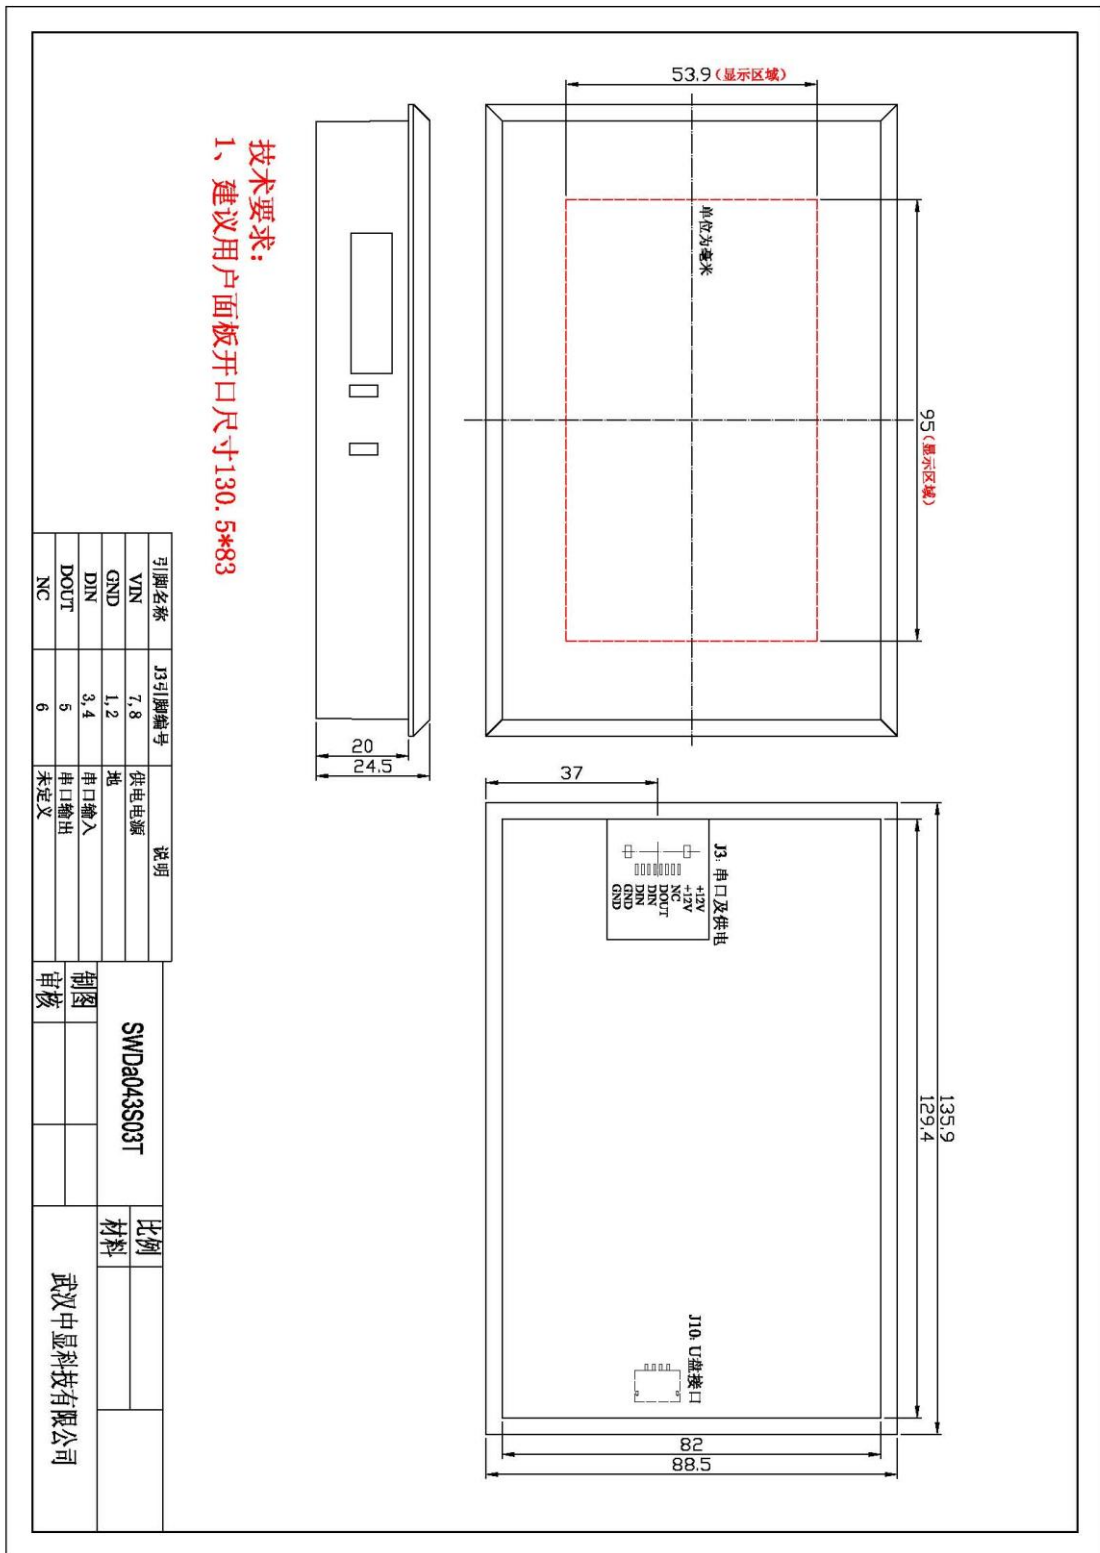

模块尺寸图