


## VGUS4.0 组态屏 SDWe050C25T/C/N

5.0 英寸 480x272 分辨率 350 流明 SDW-PlusII 系列

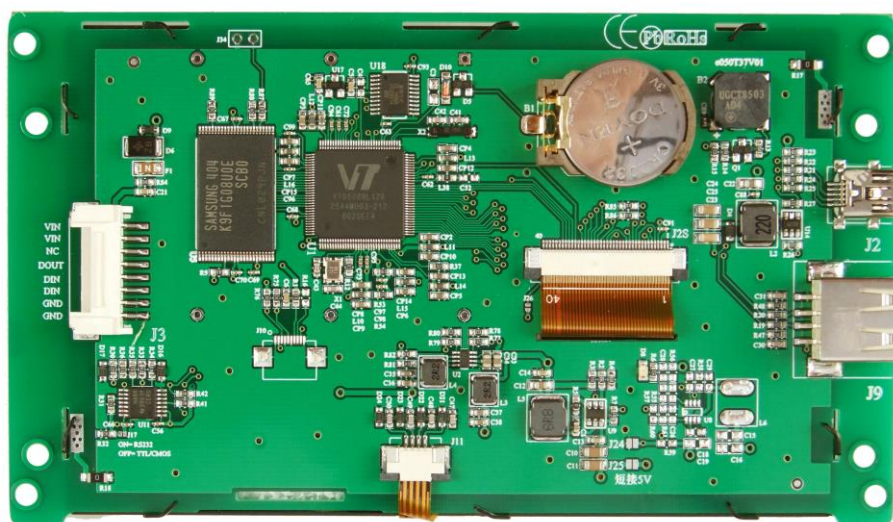

### ● 文档修改记录

日期	修改内容
2016-08-11	首次发布

## ● 总体参数

参数	数据
尺寸 / 分辨率	5 英寸 / 480 * 272 (可以软件设置 90 度旋转显示)
显示色彩	64K 真彩色
背光类型/寿命/亮度	LED / 20,000Hrs / 350 cd/m <sup>2</sup> (软件 100 级连续可调)
可视角度 L/R/U/D	70° /70° /50° /70°
工作温度/存储温度	-20~+70℃ / -30~+80℃

## ● 串行接口

参数	测试条件	最小值	典型值	最大值
串口波特率		1200bps	-	115200bps
串口电平 <sup>[1]</sup>	标准 TTL/CMOS			
数据格式	1 个起始位-8 个数据位-无校验位-1 个停止位			
插座型号	SMD2.0-8P 带锁扣 (间距为 2.0 毫米)			

注[1]: 短接 J17 选择 RS-232 电平。


## ● 供电电源

参数	测试条件	最小值	典型值	最大值
供电电压 VIN <sup>[2]</sup>		6V	12V	15V
供电电流	VIN=12V, 背光最亮	-	140mA	-
	VIN=12V, 背光关闭	-	55mA	-

注[2]: 短接跳线 J24/J25, 可设置供电电源 VIN 为 5V (范围为 3.4V~6V)。

## ● 支持外设

参数	数据
蜂鸣器	支持
实时时钟 RTC	支持
U 盘接口	支持, 用于脱机下载或者拷贝用户数据
USB-mini 接口	支持, 用于在线下载、调试
存储空间	128M (支持 JPG 格式, 理论最多存储 65536 张图片), 可扩展到 1G

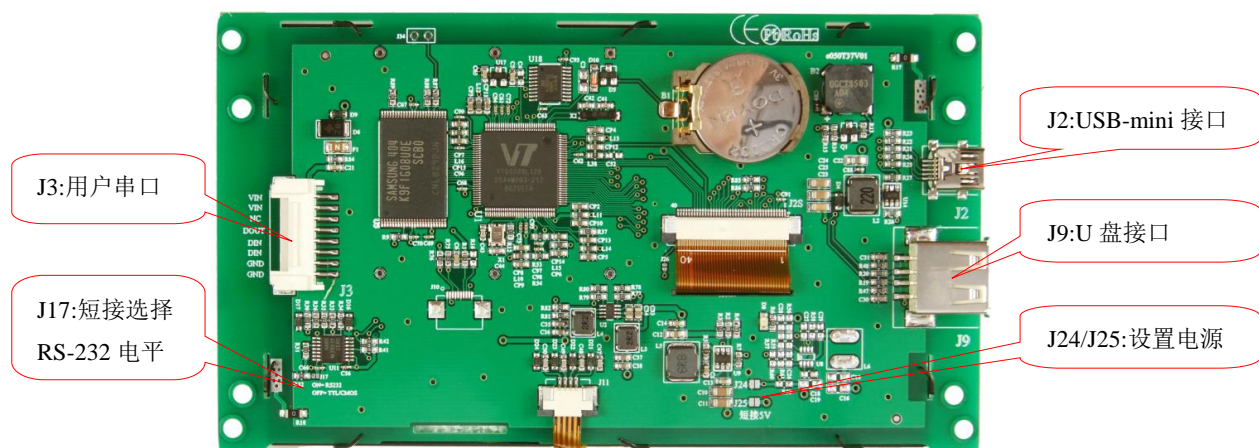

J3:用户串口

J17:短接选择  
RS-232 电平


J2:USB-mini 接口

J9:U 盘接口

J24/J25:设置电源



● 装配尺寸

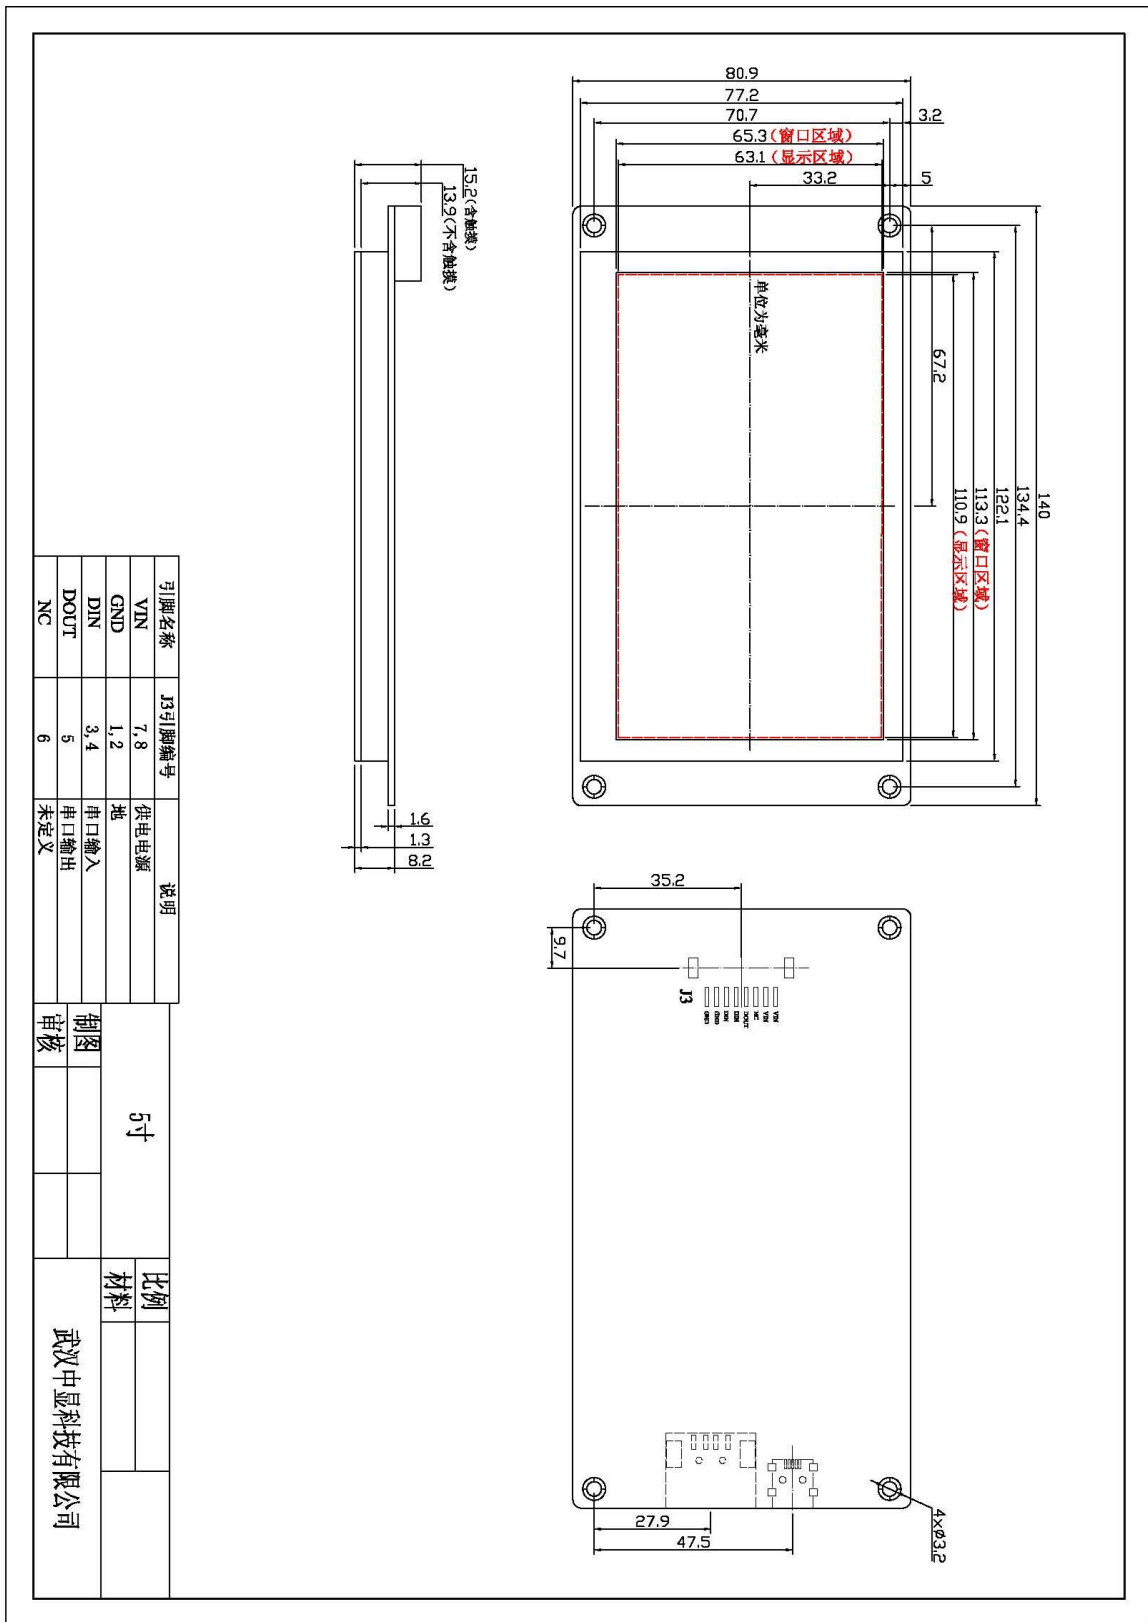

模块尺寸图